

AFK

Filtro de papel de alta capacidad

Combina una larga vida útil con una excelente eficacia gracias a su estructura de capas reforzadas que incluye dos estratos de alta capacidad y una capa *Mini-mesh*.

Ignifugo, con clasificaciones M1 y M2

Medias estándar disponibles:

12m x 1,07m
12m x 0,80m
12m x 0,75m
12m x 0,70m


Para medidas especiales distintas de las señaladas, consultar.

Es un producto diseñado para cargas de trabajo elevadas con intervalos de mantenimiento prolongados y donde la relación capacidad de retención, coste es fundamental.

Ideal para aplicaciones con grandes concentraciones de pintura, barniz, o productos similares.

Los filtros con base de fabricación papel como el AFK, garantizan una buena y económica filtración.

Es idóneo para la sustitución de cortinas de agua.

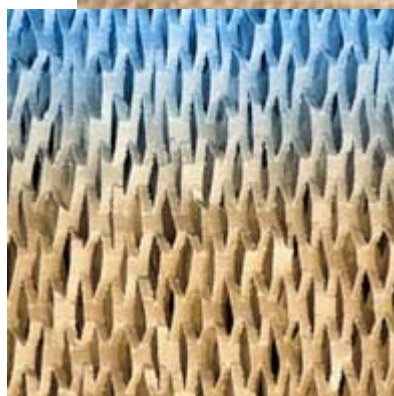

Estructura	8 capas de papel Kraft ignífugo
Resistencia al fuego	M2 (certificado por la CSTB, Marzo/2001)
Peso por m ²	420 g
Espesor	25 mm
P. de Carga	7,8 Pa para 0,75 m/s
P. de Carga máxima	147 Pa para 0,75 m/s
Capacidad de retención	12 a 15kg/m ²
Eficacia general	Pinturas hidrosol., lacas termoestables: 96%; Productos secos: 90%

AAF, S.A.
Urartea, 11 – Pol. Ind. Ali-Gobeo
01010 Vitoria – España
Tel.: 945214851
Fax: 945248905
www.aaf.es

Delegaciones:
Barcelona, Tel.: 937271071
Madrid, Tel.: 916624866
Oviedo, Tel.: 607622139
Sevilla, Tel.: 954256108
Valencia, Tel.: 639022942
Portugal, Tel.: +351 219373638

AAF Oficinas Internacionales:
Ámsterdam (NL), Atenas (GR), Bruselas (B), Cramlington (GB),
Drtmund (D), Dubai (UAE), Estambul (TR), Louisville, Ky (USA),
Madrid (E), México (MX), Mozzate-Co (I), París (F), Riyadh (KSA),
Shah Alam (MAL), Suzhou (PRC), Singapore, Taiwán, Viena (A)



AAF tiene una política de continua investigación y mejora del producto y se reserva el derecho de hacer cambios de diseño y especificaciones sin previo aviso.

AF-SP-30102008

© 2008 AAF